

# LT-17K

## 17" TFT LCD 桌上型觸控顯示器



### 功能特色:

- ☐ 17" SXGA TFT LCD Module
- ☐ SXGA 1280X1024 最佳顯示模式
- ☐ VESA 標準壁掛螺絲孔距 75X75 mm
- ☐ 內建五線電阻式觸控屏
- ☐ 可選購電容式觸控屏
- ☐ 可選購 VGA/Video/S-Video 混合信號輸入
- ☐ 可選購 VGA+DVI 或 VGA+HDMI 信號輸入
- ☐ 可選 USB , RS-232 或 PS2 觸控傳輸介面

### 詳細規格

Part Number	LT-17K	
顯示器規格	LCD 面板類型	17" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	SXGA (1280 X 1024) (native mode)
	可視區域	337.920(H) x 270.336(V) (17" diagonal)
	顏色顯示	16.7M colors
	點間距	0.264 (H) x 0.264 (V) mm
	亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
	對比	1000 : 1 (Typical )
	掃描頻率	Horizontal: 51.2 to 82.1 KHz / Vertical : 48 to 77 Hz
	可視角度	170°/160° (H/V)
	反應時間	5 ms (tf/tr)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub VGA only
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	35W( Max.) /Standby under 4W
	電源管理	VESA DPMS
	電源供應	Input : DC 12V/4.0A
信號輸入選購	VGA+DVI or VGA+Video+S-Video or VGA+HDMI Input	
觸控屏選購	5W Resistive Antiglare / Surface Capacitive	
機器規格	機體外殼材質	Plastics
	機體顏色選擇	前銀後黑或全黑
	機體尺寸	375(W) x 334 (H) x 56 (D) (mm)
	上架選擇	Wall Mount ,Desktop
	重量	5.8 KG
環境規格	操作溫度	0°C~50°C
	貯存溫度	-20°C~60°C
	相對濕度	Less than 85%
	RoHS Compliance	RoHS Compliance

# LT-17K


## 訂購資訊:

料號	規格簡述
LT-17KU	17" /VGA /5-wire resistive /USB /Silver
LT-17KR	17" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /Silver
LT-17KBU	17" /VGA /5-wire resistive /USB /Black
LT-17KBR	17" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /Black
LT-17KCU	17" /VGA /Surface capacitive /USB /Silver
LT-17KCR	17" /VGA /Surface capacitive /RS-232/Silver
LT-17KBCU	17" /VGA /Surface capacitive /USB /Black
LT-17KBCR	17" /VGA /Surface capacitive /RS-232 /Black

## 其他配件增購列表:

料號	配件詳述
CLSMG02	3 米信號線
CLCOM01	3 米 RS-232 線
HG001T	多功能底座
WM005	簡易型壁掛架

## 尺寸圖:

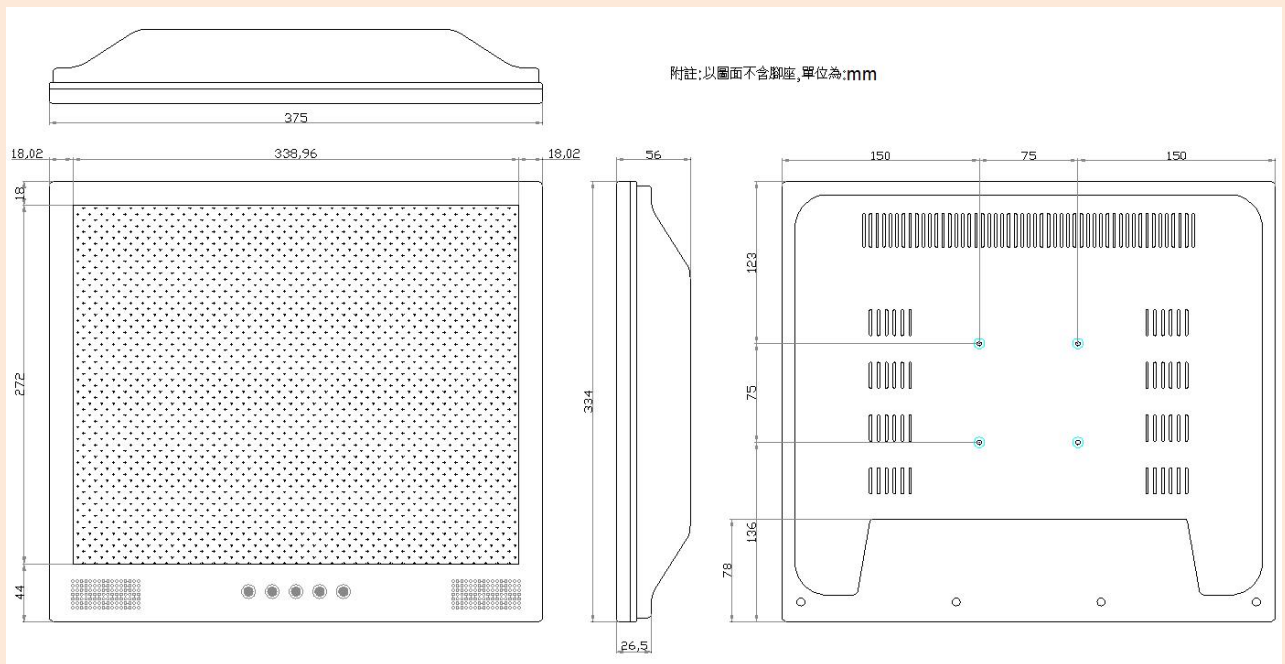

## I/O 外觀:

