

LT-19K

19" TFT LCD 桌上型觸控顯示器



功能特色:

- ☐ 19" SXGA TFT LCD Module
- ☐ SXGA 1280X1024 最佳顯示模式
- ☐ VESA 標準壁掛螺絲孔距 100X100 mm
- ☐ 內建五線電阻式觸控屏
- ☐ 可選購電容式觸控屏
- ☐ 可選購 VGA/Video/S-Video 混合信號輸入
- ☐ 可選購 VGA+DVI 或 VGA+HDMI 信號輸入
- ☐ 可選 USB , RS-232 或 PS2 觸控傳輸介面

詳細規格

Part Number	LT-19K	
顯示器規格	LCD 面板類型	19" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	SXGA (1280 X 1024) (native mode)
	可視區域	376.32(H) x 301.06(V) (19" diagonal)
	顏色顯示	16.7M colors
	點間距	0.294 (H) x 0.269 (V) mm
	亮度	250 cd/m ²
	對比	1000 : 1 (Typical)
	掃描頻率	Horizontal: 30 to 80 KHz / Vertical : 50 to 75 Hz
	可視角度	170°/160° (H/V)
	反應時間	4/6 ms (tf/tr)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub VGA only
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	35W(Max.) /Standby under 4W
	電源管理	VESA DPMS
	電源供應	Input : DC 12V/4.0A
	信號輸入選購	VGA+DVI or VGA+Video+S-Video or VGA+HDMI Input
觸控屏選購	5W Resistive Antiglare / Surface Capacitive	
機器規格	機體外殼材質	Plastics
	機體顏色選擇	前銀後黑或全黑
	機體尺寸	426(W) x 377 (H) x 56 (D) (mm)
	上架選擇	Wall Mount ,Desktop
	重量	6.5 KG
環境規格	操作溫度	0°C~50°C
	貯存溫度	-20°C~60°C
	相對濕度	Less than 85%
	RoHS Compliance	RoHS Compliance

LT-19K


訂購資訊:

料號	規格簡述
LT-19KU	19" /VGA /5-wire resistive /USB /Silver
LT-19KR	19" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /Silver
LT-19KBU	19" /VGA /5-wire resistive /USB /Black
LT-19KBR	19" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /Black
LT-19KCU	19" /VGA /Surface capacitive /USB /Silver
LT-19KCR	19" /VGA /Surface capacitive /RS-232/Silver
LT-19KBCU	19" /VGA /Surface capacitive /USB /Black
LT-19KBCR	19" /VGA /Surface capacitive /RS-232 /Black

其他配件增購列表:

料號	配件詳述
CLSMG02	3 米信號線
CLCOM01	3 米 RS-232 線
HG001T	多功能底座
WM005	簡易型壁掛架

尺寸圖:

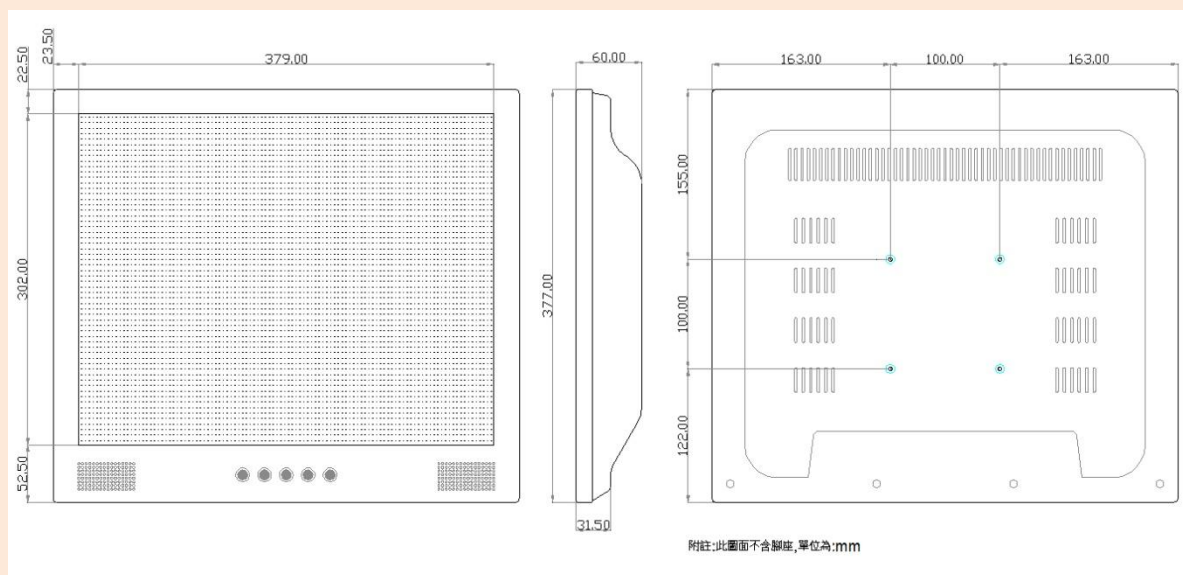

I/O 外觀:

