

# OP-104F

## 10.4" 開架式含修飾前框工業觸控顯示器



### 功能特色:

- 10.4" XGA TFT LCD Module
- XGA (1024 X 768)最佳顯示模式
- VESA 標準壁掛螺絲孔距 75X75 mm
- 內建五線電阻式觸控屏
- 可選購投射式電容多點觸控屏
- 可選購 VGA+DVI+HDMI 混合信號輸入
- 可選 USB 或 RS-232 觸控傳輸介面
- 可隨客戶不同需求做客製化服務

### 詳細規格

Part Number	OP-104F	
顯示器規格	LCD 面板類型	10.4" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	SVGA (800 X 600) (native mode)
	可視區域	211.2 (H) x 158.4 (V) (10.4" diagonal)
	顏色顯示	262K(6-bit) / 16.7M(8-bit) colors
	點間距	0.2063 (H) x 0.2063 (V) mm
	亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
	對比	900 : 1 (Typical )
	掃描頻率	Horizontal: 30 to80 KHz / Vertical : 50 to 75 Hz
	可視角度	150°/150° (H/V)
	反應時間	16ms (Typ)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub VGA only
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	30W( Max.) /Standby under 4W
	電源管理	VESA DPMS
	電源供應	Input : DC 12V/3.0A
	信號輸入選購	VGA Only or VGA +DVI+HDMI Composite Signal Input
觸控屏選購	5W Resistive Antiglare / Surface Capacitive	
機器規格	機體外殼材質	Metal
	可選購外框材質	Metal , Stainless Steel
	固定前框	Yes
	機體尺寸	320 (W) X 230 (H) x 52 (D) (mm)
	上架選擇	Rear Mount, Wall Mount
	重量	3.8 KG
環境規格	操作溫度	-10°C~50°C
	貯存溫度	-20°C~70°C
	相對濕度	Less than 85%
	RoHS Compliance	RoHS Compliance

# OP-104F


## 訂購資訊:

料號	規格簡述
OP-104FU	10.4" /VGA /5-wire resistive /USB /White
OP-104FR	10.4" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /White
OP-104FBU	10.4" /VGA /5-wire resistive /USB / Black
OP-104FBR	10.4" /VGA /5-wire resistive /RS-232 / Black
OP -104FPU	10.4" /VGA /Project capacitive /USB /White
OP -104FPR	10.4" /VGA /Project capacitive /RS-232/White
OP -104FBPU	10.4" /VGA /Project capacitive /USB / Black
OP -104FBPR	10.4" /VGA /Project capacitive /RS-232 / Black

## 其他配件增購列表:

料號	配件詳述
CLSMG02	3 米信號線
CLCOM01	3 米 RS-232 線
HG001T	多功能底座
WM005	簡易型壁掛架
OP1042	黑色前框
OP1040	白色前框

## 尺寸圖:

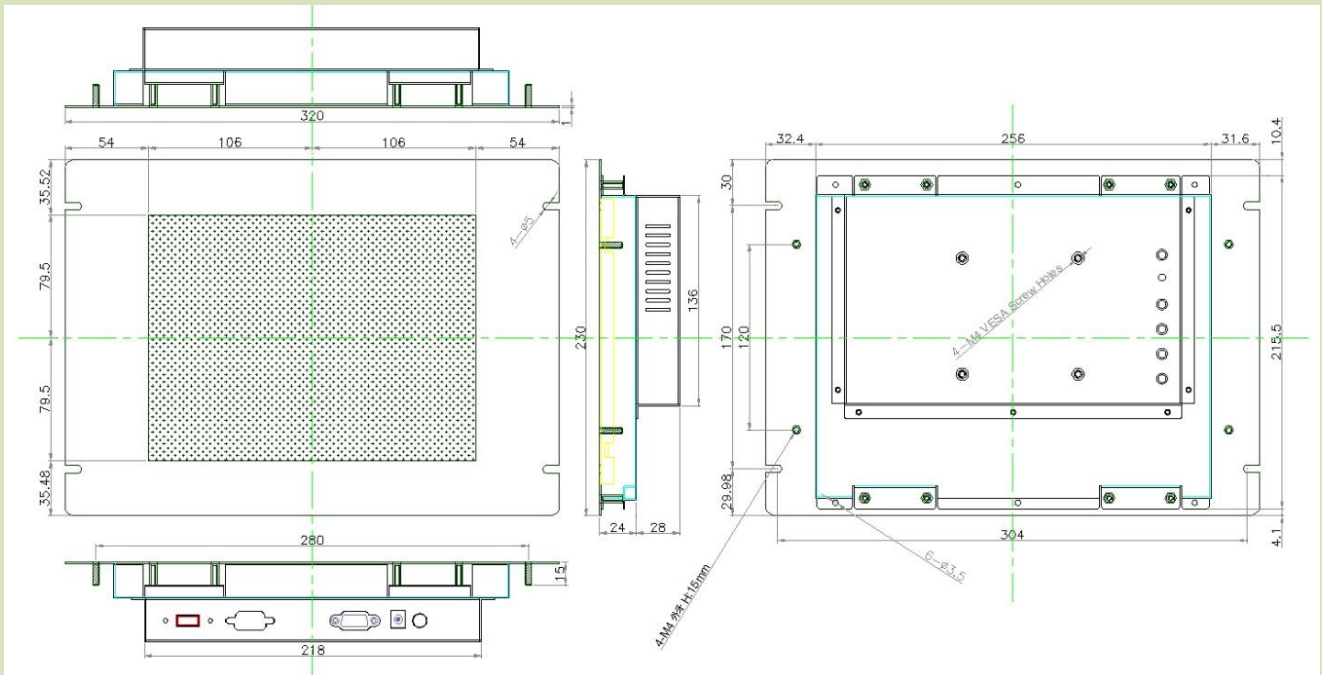

## I/O 外觀:

