

# OP-19

## 19" 開架式工業觸控顯示器



### 功能特色:

- 19" SXGA TFT LCD Module
- SXGA 1280X1024 最佳顯示模式
- VESA 標準壁掛螺絲孔距 75X75 mm
- 內建五線電阻式觸控屏
- 可選購投射式電容多點觸控屏
- 可選購 VGA+DVI+HDMI 混合信號輸入
- 可選 USB 或 RS-232 觸控傳輸介面
- 可隨客戶不同需求做客製化服務

### 詳細規格

Model	OP-19	
顯示器規格	LCD 面板類型	19" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	SXGA (1280 X 1024) (native mode)
	可視區域	376.32 (H) x 301.056 (V) (19" diagonal)
	顏色顯示	16.7M colors
	點間距	0.294 (H) x 0.294 (V) mm
	亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
	對比	1000 : 1 (Typical )
	掃描頻率	Horizontal: 30 to 80 KHz / Vertical : 50 to 75 Hz
	可視角度	176°/170° (H/V) (CR=5)
	反應時間	5 ms (tf+tr)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub VGA only
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	40W( Max.) /Standby under 4W
	機器規格	電源管理
電源供應		Input : DC 12V/4.0A
信號輸入選購		VGA Only or VGA +DVI+HDMI Composite Signal Input
觸控屏選購		5W Resistive Antiglare / Project Capacitive
機體外殼材質		Metal
可選購外框材質		Metal , Stainless Steel
機器規格	固定前框	選購
	機體尺寸	428.3(W) x 360 (H) x 51 (D) (mm)
	上架選擇	Rear Mount, Wall Mount
	重量	7.5 KG
	環境規格	操作溫度
貯存溫度		-20°C~70°C
相對濕度		Less than 85%
RoHS Compliance		RoHS Compliance

# OP-19


## 訂購資訊:

料號	規格簡述
OP-19U	19" /VGA /5-wire resistive /USB /White
OP-19R	19" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /White
OP -19BU	19" /VGA /5-wire resistive /USB /Black
OP -19BR	19" /VGA /5-wire resistive /RS-232 /Black
OP -19PU	19" /VGA /Project capacitive /USB /White
OP -19PR	19" /VGA /Project capacitive /RS-232/White
OP -19BPU	19" /VGA /Project capacitive /USB /Black
OP -19BPR	19" /VGA /Project capacitive /RS-232 /Black


## 其他配件增購列表:

料號	配件詳述
CLSMG02	3 米信號線
CLCOM01	3 米 RS-232 線
HG001T	多功能底座
WM005	簡易型壁掛架
OP1900	黑色前框
OP1901	白色前框
OP1904	Rack Mount 黑色前框

## 尺寸圖:

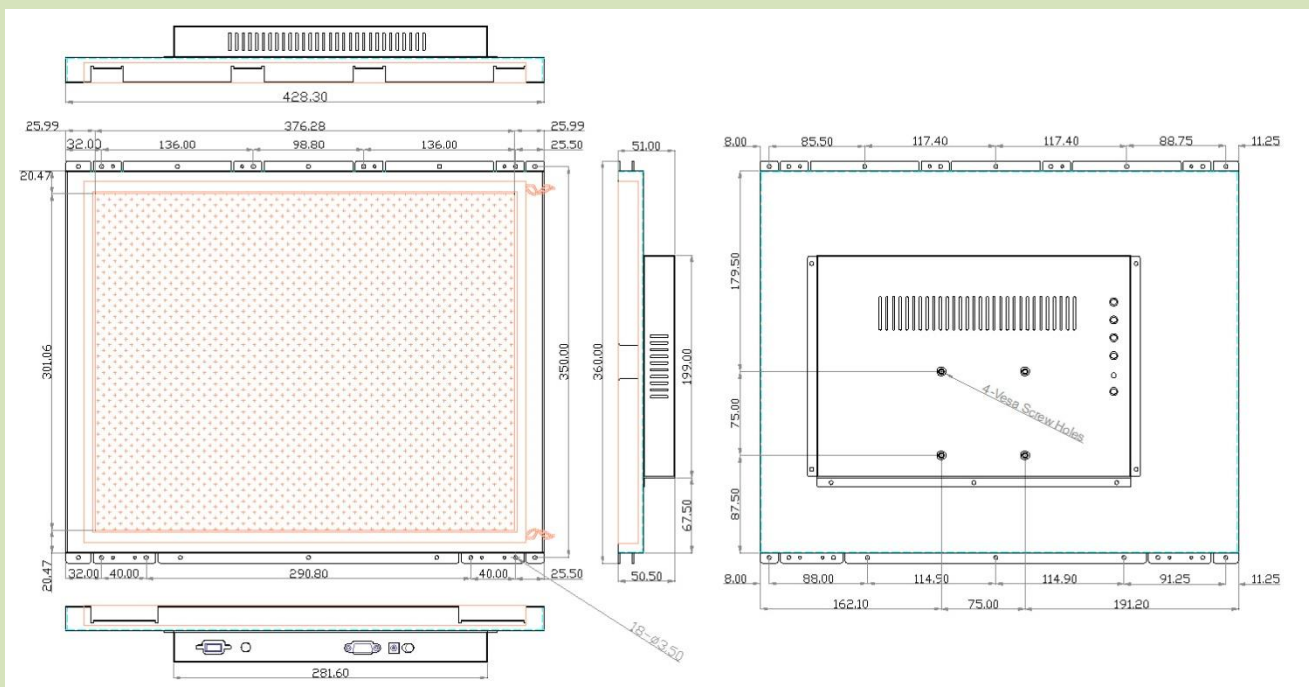

## I/O 外觀:

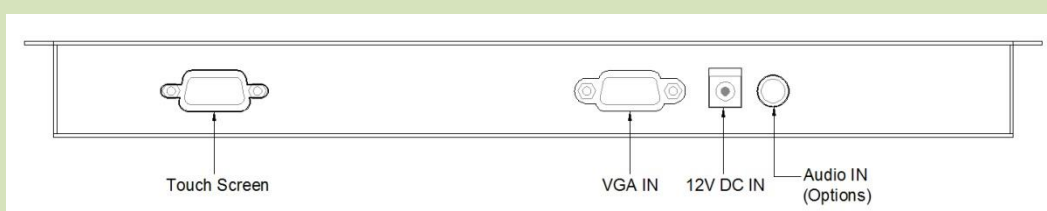

All product specifications are subject to change without notice

Revised Date : 21-APR-2020