OP-19F

19” 開架式含修飾前框工業觸控顯示器

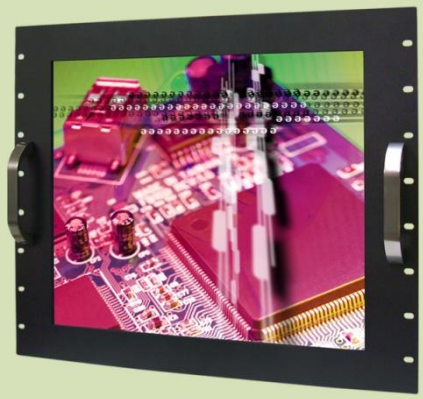

功能特色:

- 19” SXGA TFT LCD Module
- SXGA 1280X1024 最佳顯示模式
- VESA 標準壁掛螺絲孔距 75X75 mm
- 內建五線電阻式觸控屏
- 可選購投射式電容多點觸控屏
- 可選購 VGA+DVI+HDMI 混合信號輸入
- 可選 USB 或 RS-232 觸控傳輸介面
- 可選 19” 機架式前框(含手把)
- 可隨客戶不同需求做客製化服務

詳細規格

Part Number		OP-19F
顯示器規格	LCD 面板類型	19" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	SXGA (1280 X 1024) (native mode)
	可視區域	376.32 (H) x 301.056 (V) (19” diagonal)
	顏色顯示	16.7M colors
	點間距	0.294 (H) x 0.294 (V) mm
	亮度	250 cd/m^2
	對比	1000 : 1 (Typical)
	掃描頻率	Horizontal: 30 to80 KHz / Vertical : 50 to 75 Hz
	可視角度	176°/170° (H/V) (CR=5)
	反應時間	5 ms (tf+tr)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	40W(Max.) /Standby under 4W
	電源管理	VESA DPMS
	電源供應	Input : DC 12V/4.0A
	信號輸入選購	VGA Only or VGA +DVI+HDMI Composite Signal Input
	觸控屏選購	5W Resistive Antiglare / Project Capacitive
機器規格	機體外殼材質	Metal
	可選購外框材質	Metal , Stainless Steel
	固定前框	選購
	機體尺寸	489.5(W) x 389.8 (H) x 53 (D) (mm)
	上架選擇	Panel Mount, Wall Mount
	重量	8.8 KG
環境規格	操作溫度	-10°C~50°C
	貯存溫度	-20°C~70°C
	相對濕度	Less than 85%
	RoHS Compliance	RoHS Compliance

OP-19F

訂購資訊:

料　號	規格簡述
OP-19FU	19” /VGA /5-wire resistive /USB /White
OP-19FR	19” /VGA /5-wire resistive /RS-232 /White
OP -19FBU	19” /VGA /5-wire resistive /USB /Black
OP -19FBR	19” /VGA /5-wire resistive /RS-232 /Black
OP -19FPU	19” /VGA /Project capacitive /USB /White
OP -19FPR	19” /VGA /Project capacitive /RS-232/White
OP -19FBPU	19” /VGA /Project capacitive /USB /Black
OP -19FBPR	19” /VGA /Project capacitive /RS-232 /Black

其他配件增購列表:

料 號	配件詳述
CLSMG02	3 米信號線
CLCOM01	3 米 RS-232 線
HG001T	多功能底座
WM005	簡易型壁掛架

尺寸圖:

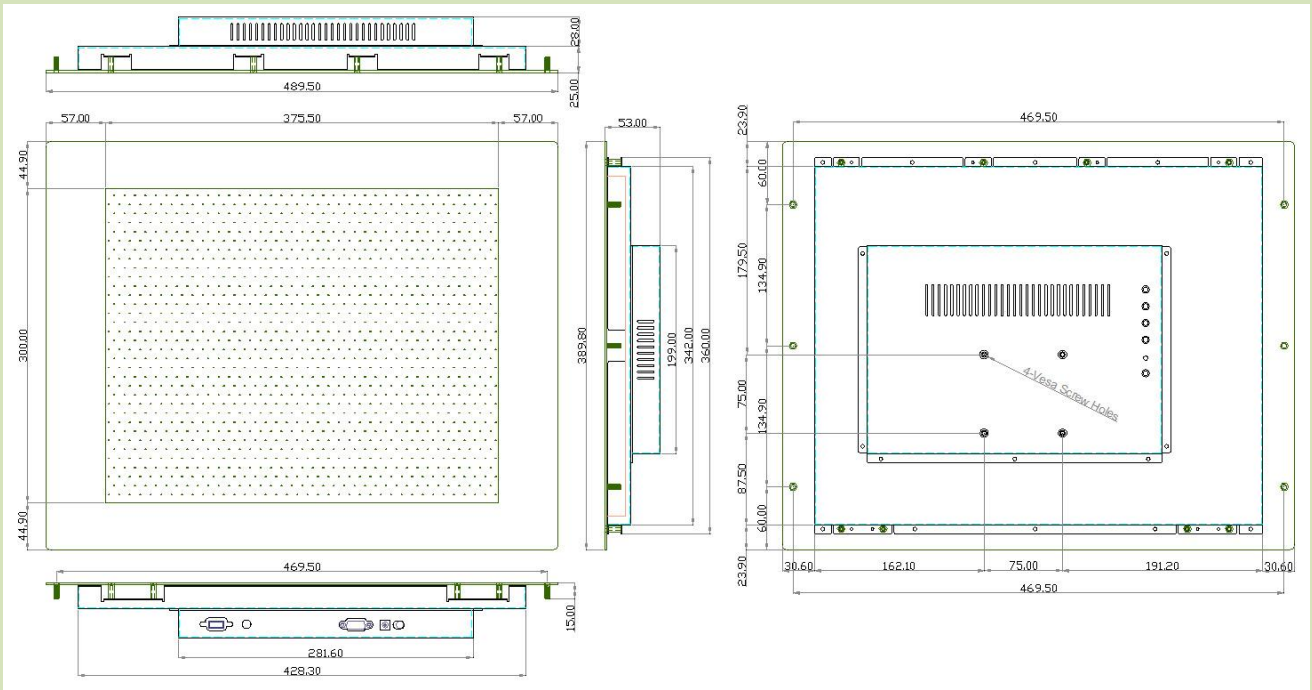
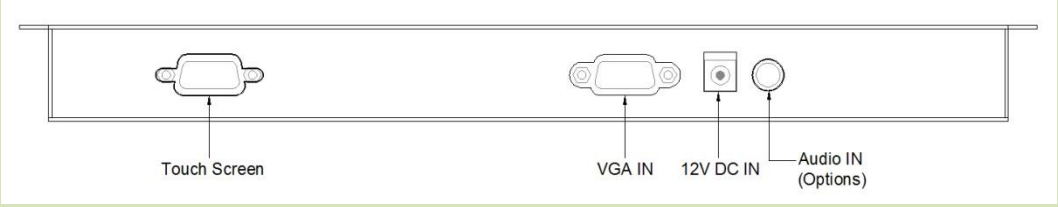
I/O 外觀: