

OP-84F

8.4" 開架式含修飾前框工業觸控顯示器



功能特色:

- ▣ 8.4" SXGA TFT LCD Module
- ▣ SVGA (800 X 600)最佳顯示模式
- ▣ VESA 標準掛螺絲孔距 75X75 mm
- ▣ 內建五線電阻式觸控屏
- ▣ 可選購投射式電容多點觸控屏
- ▣ 可選購 VGA+DVI+HDMI 混合信號輸入
- ▣ 可選 USB 或 RS-232 觸控傳輸介面
- ▣ 可隨客戶不同需求做客製化服務

詳細規格

Parts Number	OP-84F	
顯示器規格	LCD 面板類型	8.4" Color active matrix LCD Module
	Pixels H x V (解析度)	SVGA (800 X 600) (native mode)
	可視區域	170.4 (H) x 127.8 (V) (8.4" diagonal)
	顏色顯示	262K(6-bit) / 16.2M(8-bit) colors
	點間距	0.213 (H) x 0.213 (V) mm
	亮度	350 cd/m ²
	對比	600 : 1 (Typical)
	掃描頻率	Horizontal: 30 to80 KHz / Vertical : 50 to 75 Hz
	可視角度	160°/140° (H/V)
	反應時間	16ms (Typ)
	輸入訊號	R/G/B Analog
	訊號連接方式	15 Pin D-sub
	隨插即用	DDC 2B
	OSD 調整項目	Power, Auto, Menu / Enter, Up, Down
	耗電量	30W(Max.) /Standby under 4W
	電源管理	VESA DPMS
	電源供應	Input : DC 12V/3.0A
信號輸入選購	VGA Only or VGA +DVI+HDMI Composite Signal Input	
觸控屏選購	5W Resistive Antiglare / Project Capacitive	
機器規格	機體外殼材質	Metal
	可選購外框材質	Metal , Stainless Steel
	機體尺寸	278 (W) x 209 (H) x 47.6 (D) mm
	上架選擇	Rear Mount, Wall Mount
	重量	3.8 KG
環境規格	操作溫度	-10°C~50°C
	貯存溫度	-20°C~70°C
	相對濕度	Less than 85%
	RoHS Compliance	RoHS Compliance

OP-84F


訂購資訊:

料號	規格簡述
OP-84FU	8.4" /VGA /5-wire resistive /USB /White
OP-84FR	8.4" /VGA /5-wire resistive /RS-232/ White
OP-84FBU	8.4" /VGA /5-wire resistive /USB/ Black
OP-84FBR	8.4" /VGA /5-wire resistive /RS-232/ Black te
OP -84FPU	8.4" /VGA /Project capacitive /USB/White
OP -84FPR	8.4" /VGA /Project capacitive /RS-232/White
OP -84FBPU	8.4" /VGA /Project capacitive /USB/ Black
OP -84FBPR	8.4" /VGA /Project capacitive /RS-232/ Black

其他配件增購列表:

料號	配件詳述
CLSMG02	3 米信號線
CLCOM01	3 米 RS-232 線
HG001T	多功能底座
WM005	簡易型壁掛架
OP8401	黑色前框
OP8400	白色前框

尺寸圖:

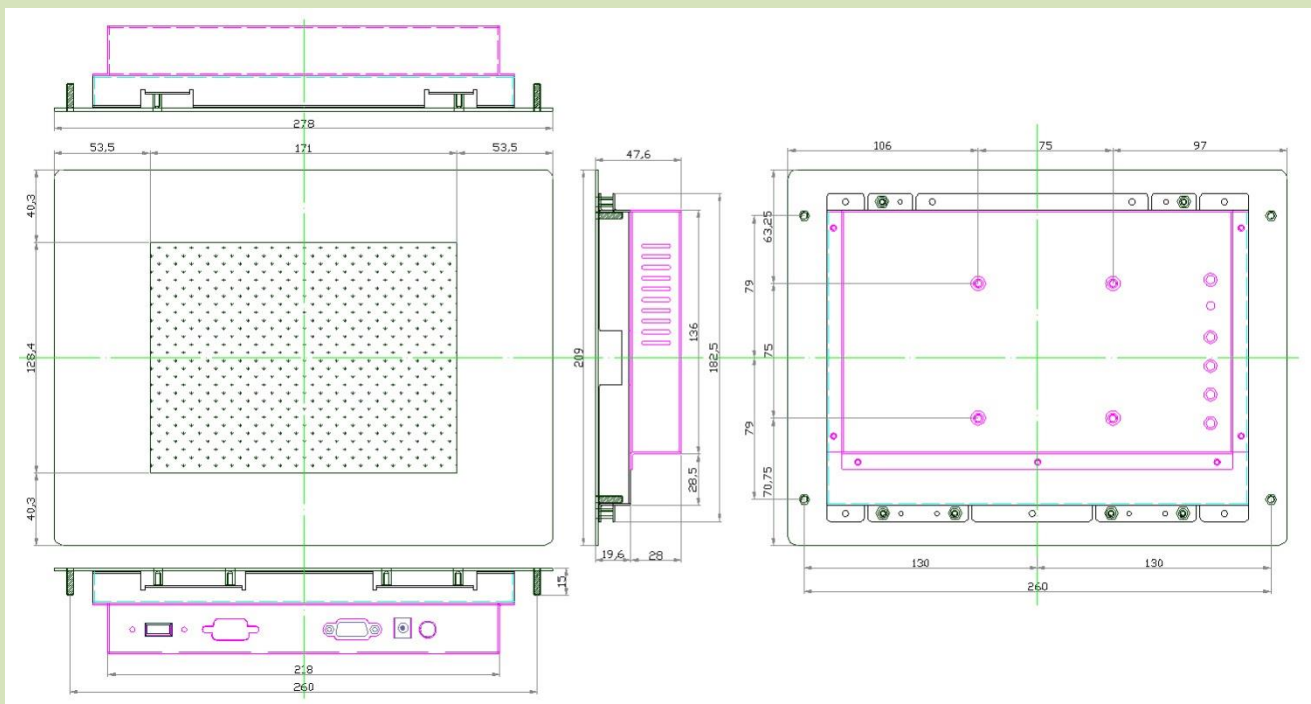

I/O 外觀:

